



Návod na montáž terasových dosiek

The terrace to enjoy
woodlook[®]


Terasové dosky WOODLOOK sú určené na použitie v exteriéri ako:

terasová podlaha (chodníky), podlaha v okolí bazénov, fasádny obklad, podlaha do altánkov a pergol, podlaha do zimnej záhrady, móla a pobrežné chodníky, podlahy terás záhradných reštaurácií a kaviarní

Pred zahájením montáže si pozorne prečítajte kompletný návod na montáž. Akékoľvek poškodenie materiálu, alebo nedostatky hotovej terasy vzniknuté nesprávnou montážou sú vylúčené zo záruky.

Profil terasových dosiek

Terasové dosky Woodlook sú použiteľné obojstranne, podľa toho, ktorá strana má byť viditeľná – so širokými, alebo úzkymi drážkami.

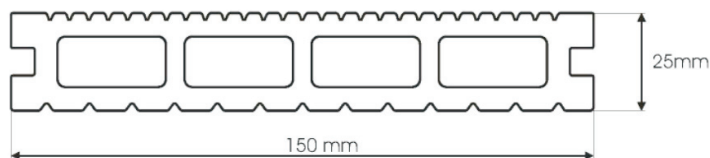

Potrebné náradie a všeobecné pokyny

Na montáž terasových dosiek Woodlook sa používa bežné náradie na opracovanie dreva (píla, vŕtačka, skrutkovač, brúska ...)

Dôležité upozornenie

Všetky otvory sa musia predvŕtať, takisto aj kužeľový otvor na zapustenie hlavičky skrutky do úrovne, resp. mierne pod úroveň povrchu dosky. Pri manipulácii treba brať do úvahy, že dosky WOODLOOK sú ťažšie a krehkejšie ako tvrdé drevo.

Príprava podkladu

Terasa Woodlook musí byť namontovaná v spáde min. 0,5% (5 mm / m) v smere od stavby aby bol zaistený odtok vody. Ideálny podklad je vyspádovaná betónová doska. V prípade montáže na iný zhutnený podklad ako napríklad štrk, podkladový rošt sa upevňuje na betónové podpory dostatočne dimenzované na to, aby sa zabránilo prípadnému posunu terasy ktorýmkoľvek smerom.



Montáž podkladového roštu

Podkladový rošt sa montuje z hranolov vyrobených z toho istého materiálu, ako vlastné dosky Woodlook. Rozmery týchto hranolov sú 35 x 28 mm, pričom dosiahnuteľná inštalačná výška je 28, alebo 35 mm podľa otočenia profilu. Musia byť upevnené do betónu zodpovedajúcou skrutkou a hmoždinkou každých maximálne 40 mm (rozumie sa tým vzdialenosť stredových osí hranolov). Podkladové hranoly nesmú stáť permanentne vo vode.

Profil podkladového hranolu


Ako alternatíva sa dá použiť tvrdé exotické drevo, ako bangkirai, alebo tlakovo impregnované drevo (TID)

Podkladové profily sa nesmú zapúšťať priamo do betónu, alebo do zeme a nesmú byť lepené. Minimálna medzera medzi jednotlivými kusmi po dĺžke musí byť 10 mm (pri montáži v horúcom letnom období stačí 3-5 mm) a medzi koncom profilu a stenou minimálne 15 mm kvôli dostatočnému odvodneniu. V prípade nerovnej podlahy sa na dorovnanie výšky smú použiť dostatočne tvrdé a pevné plastové podložky uložené maximálne 300 mm od seba pod podkladovými profilmi.

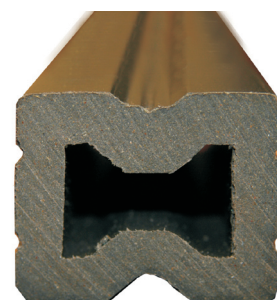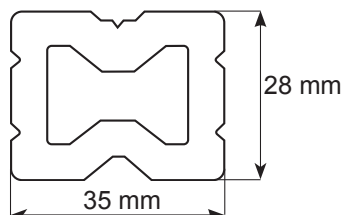

Upevnenie terasových dosiek na podkladový rošt

Terasové dosky Woodlook sa na podkladový rošt upevňujú pomocou nerezových klipov, ktoré sa zasúvajú do bočných drážok dosiek, čoho výsledkom je presnejšia montáž a terasa bez viditeľných skrutiek. Tvar a rozmery nerezových klipov umožňujú montáž s medzerou 5 mm medzi jednotlivými doskami. Táto vzdialenosť je potrebná na vetranie aj zospodu, odtok vody, topenie snehu, ľadu ... V miestach, kde sa stretávajú 2 dosky, je potrebné použiť 2 podkladové hranoly a 2 klipy – každý na okraj jednej aj druhej dosky). Montáž dvoch dosiek na jeden hranol pomocou jedného klipu nie je dostatočne bezpečná a pevná.

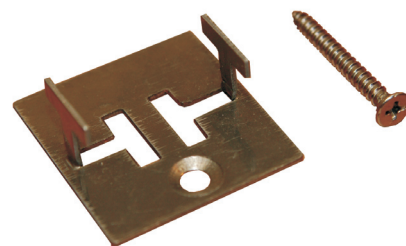

Detail upevnenia klipu o podkladový hranol



Priloženie nasledujúcej dosky



Dokončenie montáže

Ako ukončenie okrajov terasy sa používajú lišty z toho istého materiálu a tej istej farby ako terasové dosky. Sú skrutkované do terasových dosiek vo vzdialenosti max. 400 mm medzi jednotlivými skrutkami. Na výber sú rohové lišty 35x48 mm, alebo bočné ploché lišty 45x11, alebo 71x11 mm.

Rohová ukončovacia lišta



Údržba

Údržba terás Woodlook je minimálna, stačí raz ročne, alebo podľa potreby jednoducho umyť mydlovou vodou, alebo tlakovým čističom pod nízkym tlakom (široký prúd vody). V prípade objavenia sa pliesní, stačí očistiť povrch prípravkom obsahujúcim bielidlo. Na odstránenie mastných škvŕn použite okamžite po ich vzniknutí odmasťovač, eventuálne opatrne jemnú drôtenku (je vhodná aj na odstránenie eventuálnych škrbancov). Škvŕny obvykle miznú pod vplyvom slnečného žiarenia po uplynutí niekoľkých týždňov. Nepoužívajte prípravky na báze rozpúšťadiel.

Záručné podmienky

Na všetky komponenty platí 25 ročná záruka proti hnilobe plesniam, hubám, drevokaznému hmyzu v štandardných podmienkach pri dodržaní návodu na montáž. V prípade vadného výrobku dodávateľ zabezpečí dodanie nového. Práce a náklady spojené s výmenou nie sú predmetom záruky dodávateľa.

Partner Group, s.r.o., Nixbrod 7, 934 01 Levice

Tel./fax: 035/7722020, E-mail: woodlook@woodlook.sk,

www.woodlook.sk